


Návod na ražení

Raznice model 2019

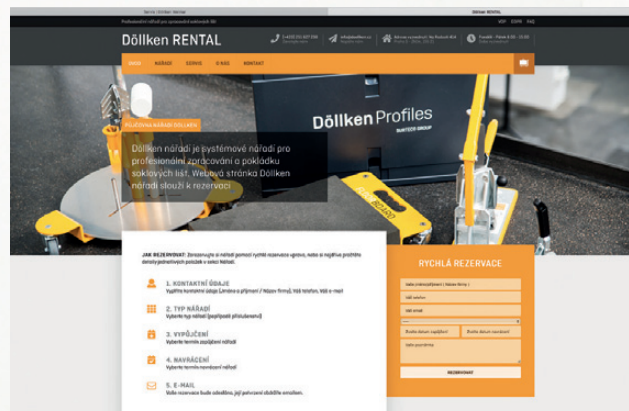

Nřstroje pro zpracování si mřžete
NOVĚ zapřjčit na našich webovř
strřnkách www.naradi-doellken.cz

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.


SURTECO GROUP

Vnitřní roh (kout)



Přiložte pravítko hladce na stěnu až do vnitřního rohu a udělejte na podlahovou lištu značku 4 cm od vnitřního rohu.



Zarovnejte značku na okraj dosedací plochy, zaaretujte přítlačný díl zatlačením dolů...

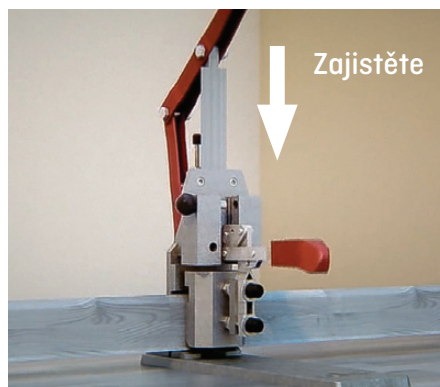

...a vysekněte

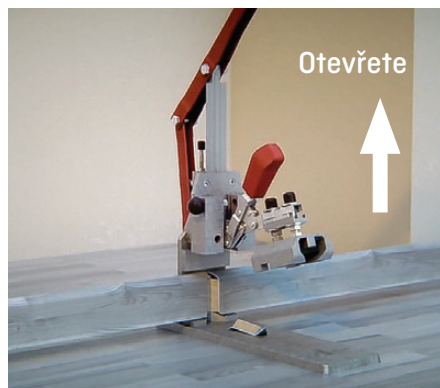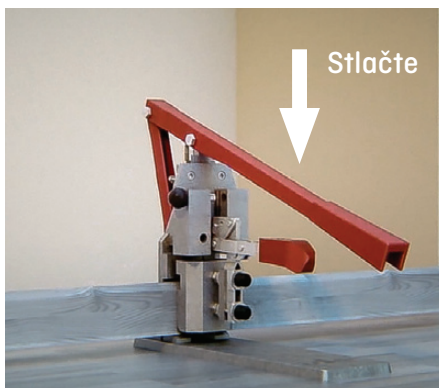



Vnější roh

Vyberte správnou pozici pro uložení přítlačného dílu.



Označte profil podle tloušťky od vnějšího rohu.



Zarovnejte značku na okraj
dosedací plochy, zaaretujte
přítlačný díl zatlačením dolů...

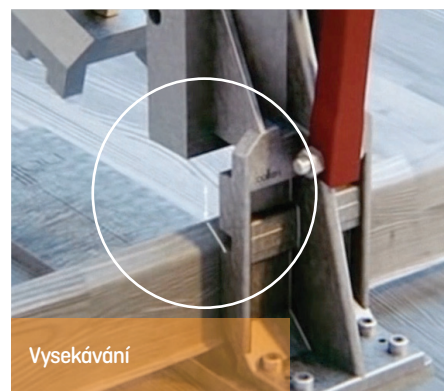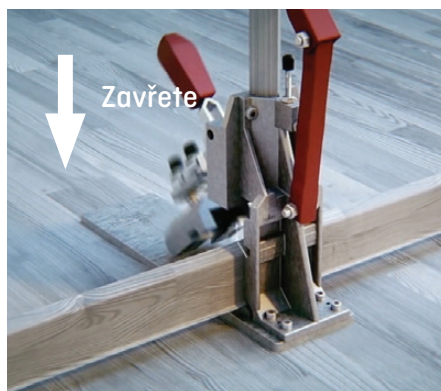


... a vysekněte

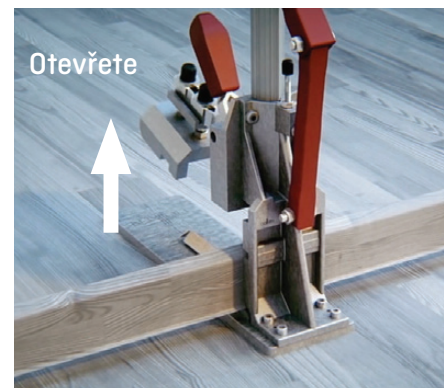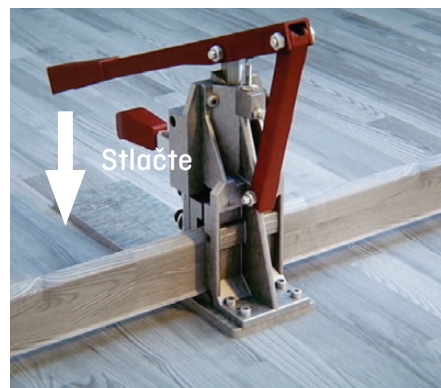

Rohy 135° - tupý úhel

Otočte podlahovou lištu na horní stranu a vložte ji vrchní stranou dolů do raznice.

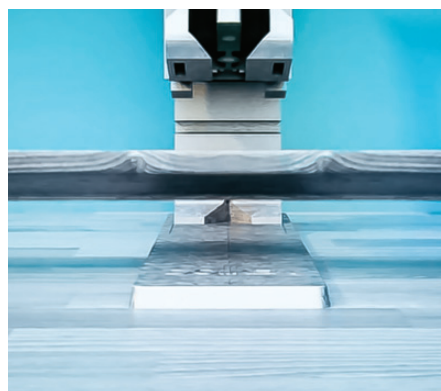

Flexibilní vrchní chlopeň přitom položte rovně na podpurné podložky a opatrně vysekněte: zastavte, když poklesne odpor!



Naveďte profil okolo rohu
a upevněte ho.



Nařízněte flexibilní chlopeň na
vzniklé vlně:

- v případě vnějšího rohu na
horní straně
- v případě vnitřního rohu na
podlahové ploše.




Koncovky

Odměřte 51 mm od konce
profilu a vyznačte na profilu.
Zarovnejte značku na okraj
dosedací plochy

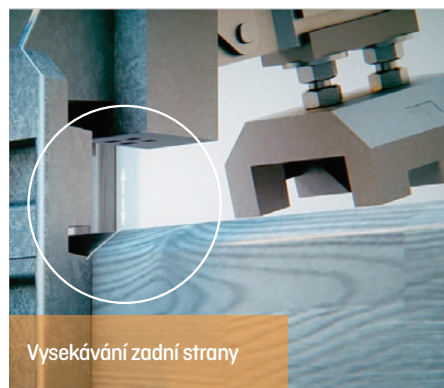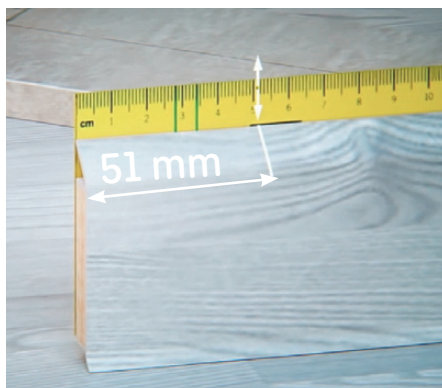

Zavřete kompletně upínací páku
a vysekněte a naneste do řezu
tavné lepidlo Döllken.

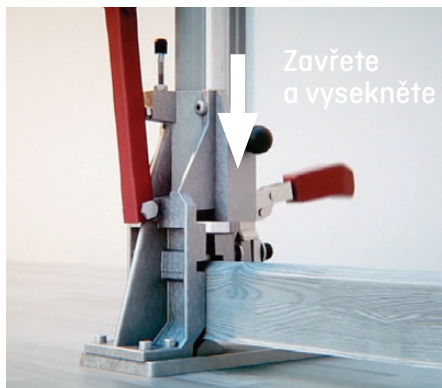


K získání podrobných informací prosím využijte naše videa s popisem zpracování.
K dispozici na adrese www.doellken-weimar.de, v aplikaci Döllken nebo na Youtube.



Instalační videa na: www.youtube.com/doellkenweimar

Raznice Döllken 2019

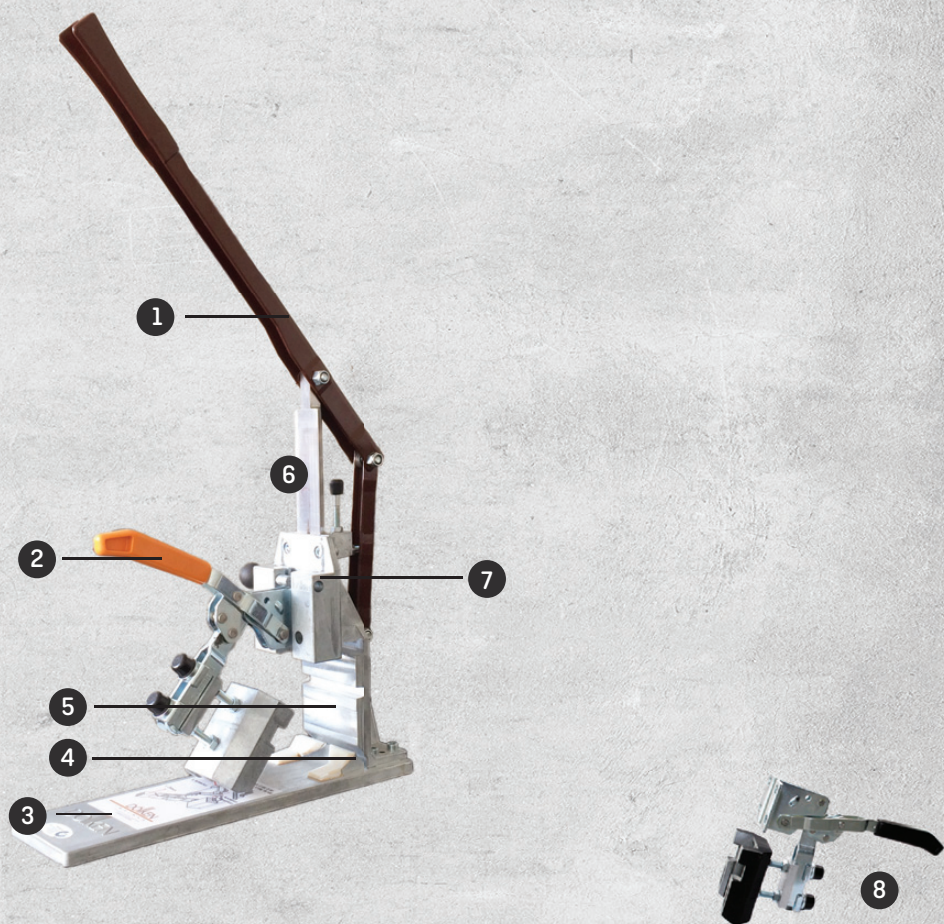

Důležité komponenty a náhradní díly

Náhradní díly jsou k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

- | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Páka | 5 | Opěrná deska |
| 2 | Přítlačný díl | 6 | Vysekávací čepel |
| 3 | Základní deska | 7 | 2 pozice pro uložení přítlačného dílu |
| 4 | Podpůrné podložky | 8 | Přítlačný díl XL |

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Döllken CZ s.r.o.
Na Radosti 414
155 21 Praha 5 - Zličín
T: +420 251 627 298
info.cz@doellken-profiles.com
www.doellken.cz